



胖達安全科技

Panda Security Technology CO., Ltd

專業施工

品質服務


整合設計

技術諮詢

ETC · 車牌辨識系統



紅外線攝影機 · 數位監控設備 · 數位影像/傳統對講機
車道ETC/車牌辨識系統 · 門禁管制設備 · 弱電系統整合

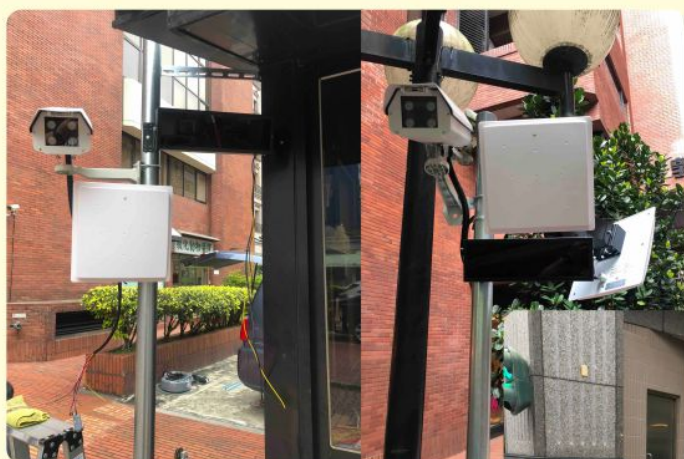

各式數位對講機

警衛室管理總機



- MA-660免持管理機
- 大型5.6吋液晶螢幕
- 可外接攝影機供住戶對講使用
- 免持式對講功能
- 提供RS-232介面供監控電腦使用

大小玄關機



- DC-210C DA-360大小玄關機
- 可安裝於多個社區入口
- 防水數位鍵盤設計
- LED冷光照明使用操作區
- 攝影機上下調整，無死角
- 三段式語音導覽功能

SIP網路對講機



- SIP全網型對講機系統
- 全數位TCP/IP網路架構，標準SIP通訊協定
- 超高解析螢幕與鏡頭，G.711聲音壓縮技術

平板式數位對講機



- 數位平板對講機系統
- 採用5.6吋LCD-TFT寬螢幕顯示
- 免持聽筒雙向與門口機及管理總機影視對講



無影像-型號:B2000B
黑白機-型號:D2001W
彩色機-型號:D2001C

- 液晶顯示按鍵掃描彩色CCD攝影玄關機大門口機
- 中文顯示字幕及示範說明
- 夜光型大數字鍵按鈕
- 編碼容量設定:按鍵直接輸入共0-99999999組
- 工作電壓:DC18V
- 外觀尺寸:長297mmX寬188mmX高46mm

數位型總機:H2000

- 中文顯示字幕及示範說明
- 夜光型大數字鍵按鈕
- 可監視18條門口及大門開啟狀態功能

數位型總機:H2000H

- 附加單鍵廣播及全體廣播之功能
- 外觀尺寸:長218mmX寬217mmX高80mm



黑白機-型號:I2007W

- 四吋扁平黑白CRT
- (四芯配線含電源)

彩色型-型號:I2007C

- 四吋彩色液晶-有達面板
- (十芯配線含電源附廣播功能)

外觀尺寸:長218mmX寬217mmX高80mm

監視器/門禁系統

紅外線HD1080P高解析攝影機



- 1/3" SONY Megapixel COMS Sensor
- Full HD 1080P, 1920X1080@30張/秒
- HD-SDI標準BNC輸出;傳輸可達150公尺
- IR CUT/紅外線濾片切換;日夜切換功能
- OSD控制選項:WDR/2DNR/3DNR/BLC/快門
- DC12V電源提供
- 選購 3.6mm, 4.3mm, 6.0mm 鏡頭



紅外線HD1080P高解析攝影機



- 1/3" SONY 2百萬畫數 COMS Sensor
- Full HD 1080P, 1920X1080@30張/秒
- HD-SDI標準BNC輸出;傳輸可達150公尺
- Megapixel Board Lens :f3.6mm 超高清鏡頭
- 材質外殼採用高硬度鋁合金(IP68)
- DC12V電源提供
- 選購 3.6mm, 4.3mm, 6.0mm 鏡頭

i-catch 七合一多功能錄影主機



- H.265五百萬數位錄影模式
- VGA/HDMI高畫質影像輸出
- 即時影像監看1920X1080@40fps
- 支援10TB硬碟;可裝置3顆
- 滑鼠設定頻道
- CMS中央監控軟體支援EMAP
- 支援eSATA 可接磁碟陣列
- 具有16入聲音輸入功能
- 網路瀏覽及設定

高解析百萬畫素防護罩鏡頭



- 2.8-12mm可調
- 3D數位雜訊抑制(MCTF)
- 2D寬動態功能
- 支援數位放大
- 支援多種警報偵測功能(聲音 / 動態影像)
- 一體化腳架設計, 線材直接由腳架穿入防止破壞
- 高功率紅外線LED, 有效照射距離可達55公尺
- 日夜兩用(內建可切換式紅外線濾光片)

高速球及操控鍵盤



LED顯示型讀卡機(電腦連線)



- 單機可儲存最後1200筆紀錄。
- 不需外接控制器即供進出功能。
- 開門自動上鎖, 連續輸入錯誤鍵盤鎖定。
- 可自行更改使用人數、作業模式、卡片種類。

磁力鎖



- 外型尺寸:(單位:mm)
251(長)*47(寬)*25(高)。
- 吸附鐵板尺寸:(單位:mm)
185(長)*38(寬)*12(高)。
- 拉力:250 kg。

視窗顯示型讀卡機(電腦連線)



- 卡片容量10,000張, 指紋容量1,450枚。
連續輸入錯誤鍵盤自動上鎖, 即觸發警報, 直到警報輸出才停止。
- 具外接讀頭介面, 可接受「WGor ABA II」的輸入。具RS-485通訊埠, 可提供網路連接用, 並具TTL串列通訊埠。可自行由軟體更改待機畫面的功能。

陽極鎖



- 自動覆歸式溫度保險絲, 安全性高。
- 光耦合開門輸入點, 可獨立使用不需控制器。
- 斷電開門型, 內含開門按鈕輸入接點。
- 門未開啟時, 5秒後自動上鎖, 避免錯誤動作。


ETC車牌辨識系統/柵欄機

ETC遠距離感應讀頭



- ETC長距離感應讀頭
- 感應角度上下左右各15度
- 行車辨識速限10公里/時以內

車牌辨識鏡頭

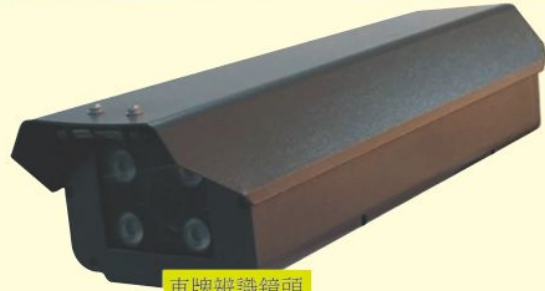

車牌辨識鏡頭


- IPCAN車牌辨識鏡頭
- 1920X1080 · 200萬畫數
- 鏡頭2.8-12MM自動變焦
- RJ45視訊輸出 · 0.01Lux低照度

高亮度LED字幕機



- 高亮度LED字幕機
- 紅色、點距5MM、防潑水
- 顯示幕面積:32*9CM · 總解析:1024DOT


ETC/車牌辨識控制器



- ETC/車牌辨識控制主機
- RS-485通訊、判別方式可為車牌或讀卡
- 可提供維根訊號 · 可連結車牌辨識/ETC/字幕機

柵欄機 直臂式/折臂式

- 自動/手動混合模式設定
- 開門/關門訊號輸入
- 車輛防撞偵測輸入
- 紅綠燈 (開門定位)訊號輸出
- 出票機 (關門定位)訊號輸出
- 開門途中關門訊號記憶
- 關門途中開門訊號優先
- 1~16秒自動定時關門設定
- 開門16秒強制關門設定
- 柵桿異位訊號警示
- 電動機溫升保護
- 電路異常自我檢測
- 80V~240V交替式電源供應器

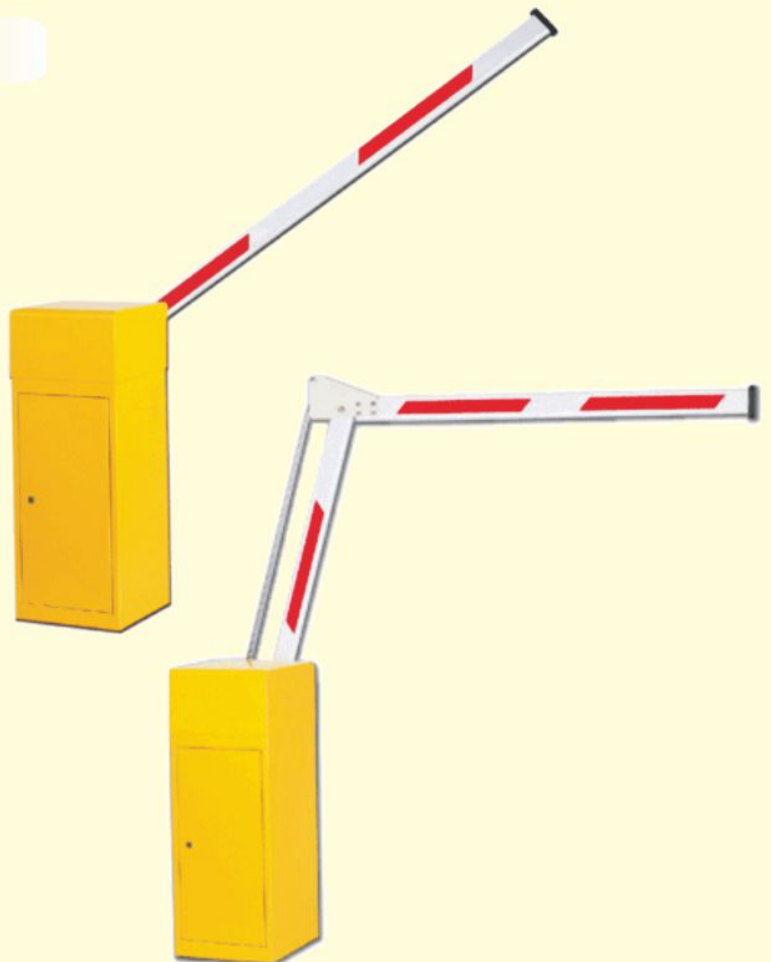

停車場設備

對照式雙軌紅外線偵測器



- 偵測距離：
室外(120M/80M/60M/30M)
室內(240M/180M/120M/60M)
- 反應時間：50~700 m/秒
- 動作延遲時間：1~3 秒

對照式紅外線偵測器



- 適用：壁置式車輛、物體偵測
- 檢知距離：0.5~2.5公尺(可調)
- 使用電源：DC11~20 V
- 反應時間：100 msec

車道號誌主機



- 微電腦自動偵測車輛進出，號誌自動變換。
- 自動定時變燈或車輛進出計次計數。
- 定時 16段 (6~100秒) 變燈時間亦可 DIP 設定。
- 附滿車燈開關控制功能。

反射板式紅外線偵測器



- 有效投射距離7M
- 受光器使用反射片,免電源安裝。
- NO.NC輸出x1,2A/250VAC接點容量
- 外露式防水防露工業塑膠外殼設計。
- 寬頻電壓:
DC12-240V或AC24-240V各+/-10%
- 迷你尺寸:
21x55x50(D)mm,反射片:50x50x8mm

車道紅綠燈



- 燈箱組件(箱體、箱蓋、燈罩、門蓋活葉)均採用綠色聚碳酸脂塑鋼。
- 燈片採複式構造，對太陽具濾波作用防止陽光射入燈頭再反射內片。
- 燈片採透明塑鋼耐 130°C不變形。

大8數字型顯示器



- 大8顯視器為人車安全而設計。當捲門自動下降剩餘秒數。告知車主捲門將要關閉
- 顯示遙控器號碼

感應線圈控制器



- 可由內部旋轉開關選擇十段偵測感度。
- 外部可選擇高、中、低三種線圈頻率。
- 若線圈故障後回復正常狀態不需reset即可恢復正常狀態。

旋轉警示燈



- 小型旋轉警示燈
1.尺寸:Ø102xH171mm
2.旋轉頻率:130轉/分鐘
3.電壓:AC110/220V,DC12/24V
- 中型旋轉警示燈
1.尺寸:Ø122xH182mm
2.旋轉頻率:130轉/分鐘
3.電壓:AC110/220V,DC12/24V
- 大型旋轉警示燈
1.尺寸:Ø184xH270mm
2.旋轉頻率:130轉/分鐘
3.電壓:AC110/220V,DC12/24V

出車注意燈箱



- 當有車輛出場時，迴轉警告燈自動旋轉閃亮，鳴聲警告，提醒出車注意。
- 不鏽鋼板構造，防雨室外型。
- 面板可掀式，雙面燈箱，接合處以防水處理。

反射鏡



- PP(聚碳酸酯)、SMC(模造樹脂複合材料)、鍍鋅鋼板、不鏽鋼,適合室外環境使用。
- 鏡面可選用:
壓克力、耐衝擊PC、不鏽鋼鏡面等材質。
- 夾具,可固定於鍍鋅鐵管立桿(Ø2.5")上,亦可選購壁掛組(鍍鋅鐵)於牆面上使用。
- 室外道路反射鏡皆採用帽緣設計,可有效抑制陽光反射及抗雨水污漬。

ITS圖形控制/二線控模組

串列聯網伺服器



- TCP Server 10/100MB
- RS232、RS232+RS485自動偵測
- 工作電壓:9-24VDC<2W
- 軟體設定:701Server、701Client

數位萬用I/O模組




- 通訊協定:RS485 ● 傳輸速率:9600BPS(N,8,1)
- 通訊協定:Modbus-RTU,SOYAL
- 工作電壓:9-24VDC<2W
- 軟體設定:701Server、701Client
- 作業系統:Windows7/8/10,WinServer

數位多點位I/O模組



- 數位輸入模組
- 通訊介面:RS485、10/100Mbps
- LED:POWER、TX/RX、INPUT
- 工作電壓:9-24VDC<2W
- 軟體設定:701Server、701Client
- 作動方式:16個數位輸入



- RS485-I/O模組
- 通訊介面:RS485
- LED:POWER、TX/RX、INPUT
- 工作電壓:9-24VDC<2W
- 軟體設定:701Server、701Client
- 作動方式:17個數位輸入、9個輸出

ITS圖形控制系統



- ITS圖形控制軟體系統
- 通訊介面:RJ45、USB轉RS485
- 作業系統:Windows7/8/10、WinServer
- 工作環境:雲端/WEB瀏覽器



胖達安全科技

Panda Security Technology CO., Ltd



- 數位監控錄影系統
- 手機/平板/電腦遠端監控
- 數位影像對講機系統
- 門禁/人員管制系統
- 車道ETC/車牌辨識系統
- 社區弱電系統維護整合

林佳宏(熊貓)

0981-575882

0912-457457

胖達實業有限公司 統編:53432920

TEL:(02)2660-9496 FAX:(02)2640-3495

E-MAIL:panda4970@gmail.com

新北市汐止區力行街48號1樓

<http://www.twpanda.com.tw>